

Fine Purer FPI-1GTR

新製品

ガスクロマトグラフ
ガス分析アプリケーション

不純物を
極限まで
除去

電源
BOX
一体型

1 週間で
納品可能

Function 特徴

1 不純物を極限まで除去

適用ガス	希ガス：He, Ne, Ar, Kr, Xe
原料ガス中不純物濃度	トータル 10ppm (5N) 以下
精製ガス中不純物濃度	トータル 10ppb (8N) 以下
除去対象不純物	N ₂ , CH ₄ , CO, CO ₂ , O ₂ , H ₂ , H ₂ O

2 電源BOX一体型

電源BOXを標準装備し、構造をシンプル化

3 1週間で納品可能※


※複数台ご発注の場合はご相談下さい

Specification 仕様


最大流量	1.0L/min
最大圧力	1.0MPaG
常用圧力	0.5MPaG
寸法	φ114mm × H472mm
重量	7.8kg
電源(消費電力)	100VAC (55W)
接続	1/16in Swagelok(メス)




上面



側面

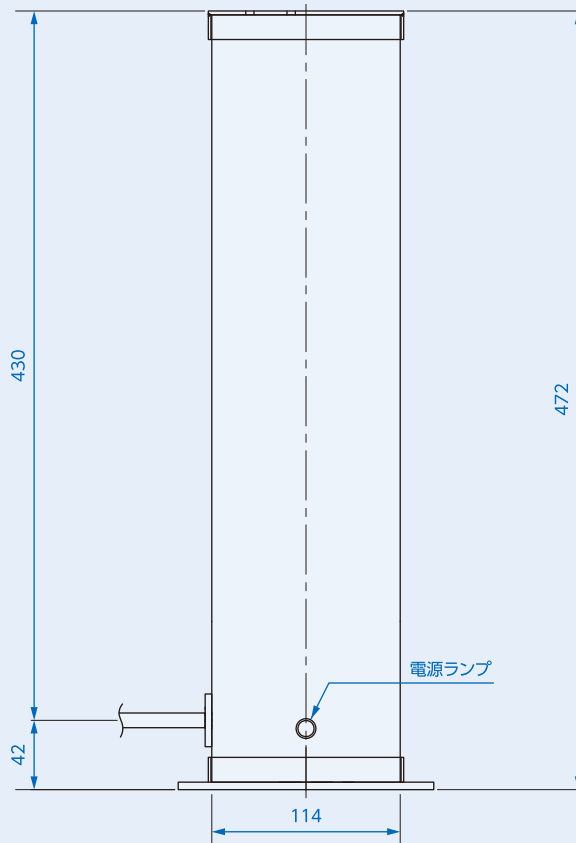

底面

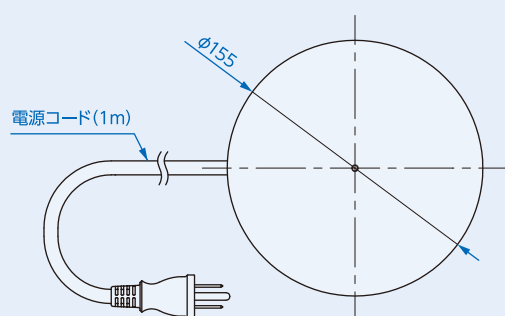

- 寸 法 : $\phi 114\text{mm} \times \text{H}472\text{mm}$
- 重 量 : 7.8kg
- 電源 (消費電力) : 100VAC (55W)
- 接 続 : 1/16in Swagelok (メス)

お問い合わせ

 **大阪ガスリキッド株式会社**

〒541-0041
 大阪市中央区北浜四丁目7番19号 住友ビルディング第3号館5階
 TEL. 06 (4706) 2701 FAX. 06 (4706) 2711
<http://www.liquidgas.co.jp/>

— お問い合わせは —

アイディア製作所

東京都昭島市松原町 4-6-12 REVE202
 TEL:042-519-1315 FAX:042-519-1316
www.j-idear.com info@j-idear.com